


Imprimantes

- [Imprimantes Windows \(toutes sauf les imprimantes MEV\)](#)
- [Imprimantes Dans Tamio](#)
- [Imprimante MEV](#)
- [Imprimante USB to Virtual COM Port](#)



Imprimantes Windows (toutes sauf les imprimantes MEV)

Aller dans le Panneau de configuration Windows et sélectionner « Périphériques et imprimantes ».

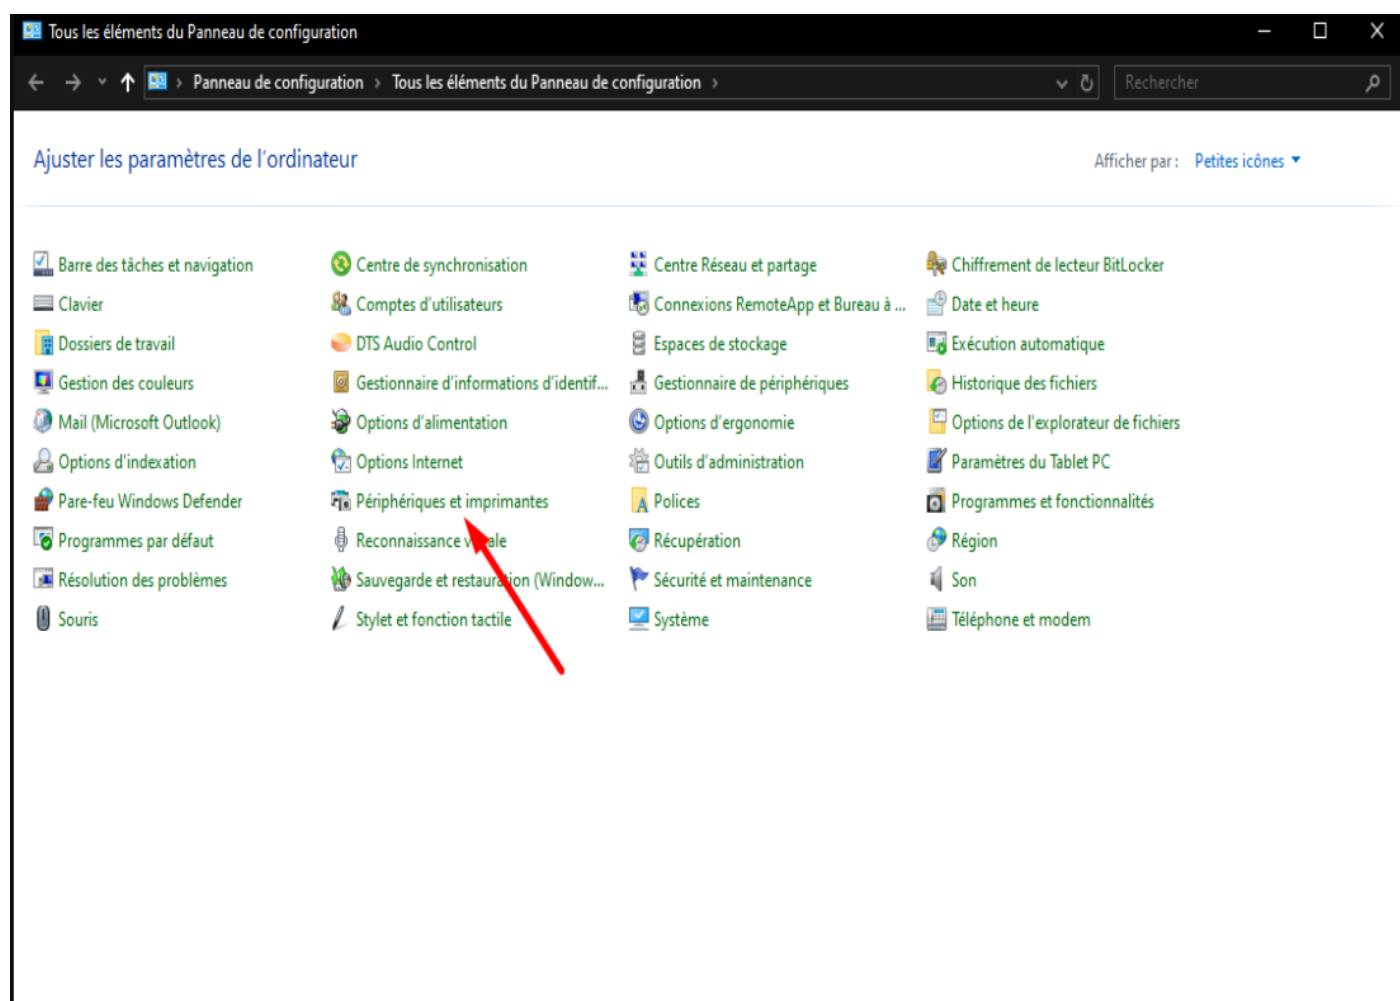


Pour les imprimantes IP, toujours choisir un port IP « Port TCP/IP standard » et ne pas utiliser les ports créés par EPSON.

Pour les imprimantes COM, ne jamais utiliser les ports COM de Windows, mais plutôt les ports « ESDPRT » d'Epson.

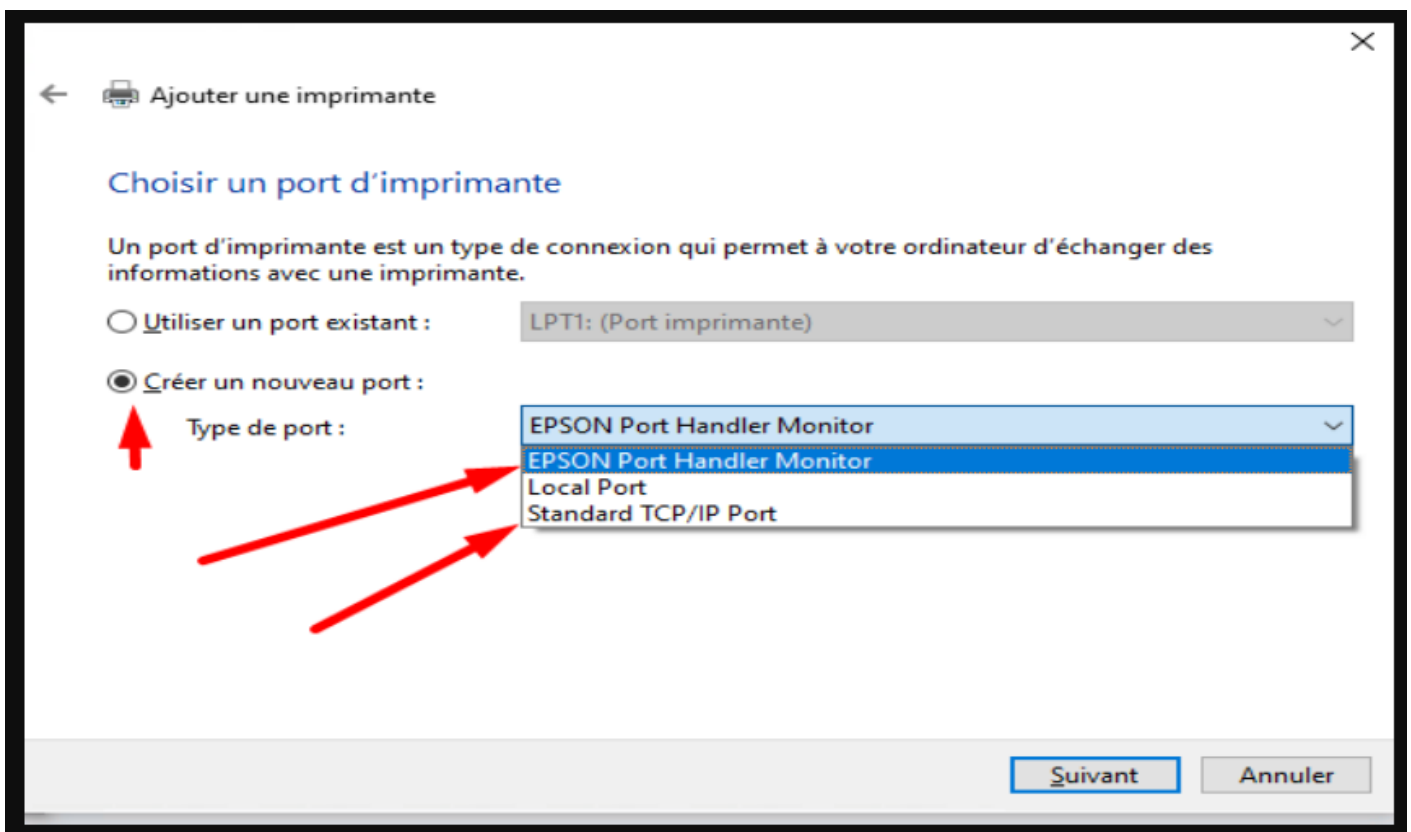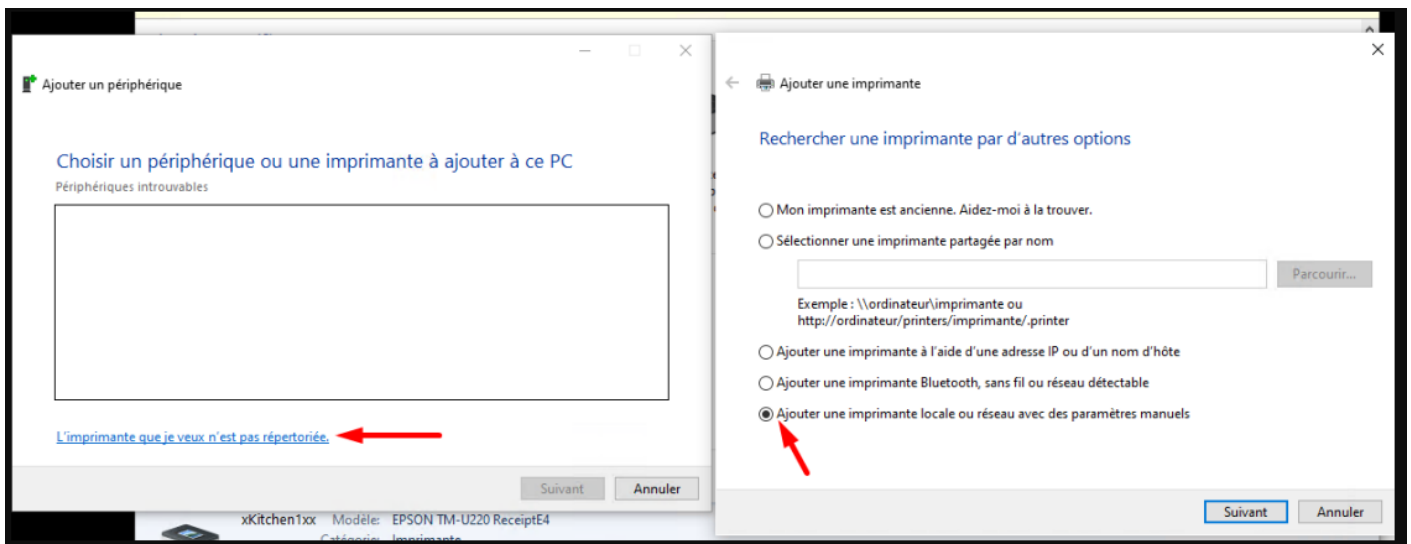

Vous pouvez aussi les installer avec le logiciel EPSON directement.


Cependant, si l'imprimante est en IP, vous devrez ensuite modifier manuellement, dans les propriétés de l'imprimante, le port IP utilisé afin de sélectionner un port Windows plutôt qu'un port EPSON.

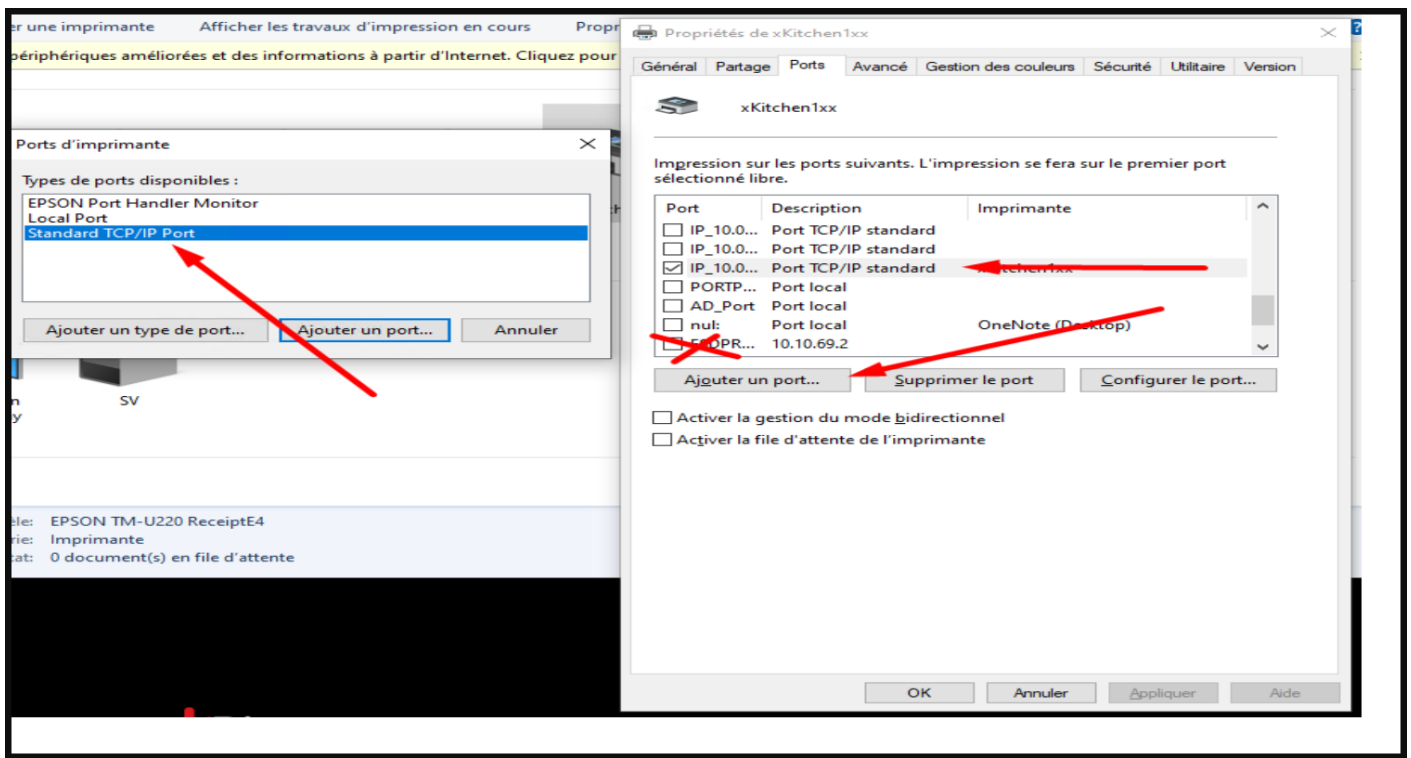


Ensuite, vous devez créer un format de papier personnalisé (si vous utilisez l'image de Tamio, cette étape est déjà faite).

Aller dans les propriétés de l'imprimante et appuyer sur « Préférences ».

Sous l'onglet « Mise en page », choisir « Format de papier défini par l'utilisateur ». (Largeur 76.0 , Longueur : 3000.0)

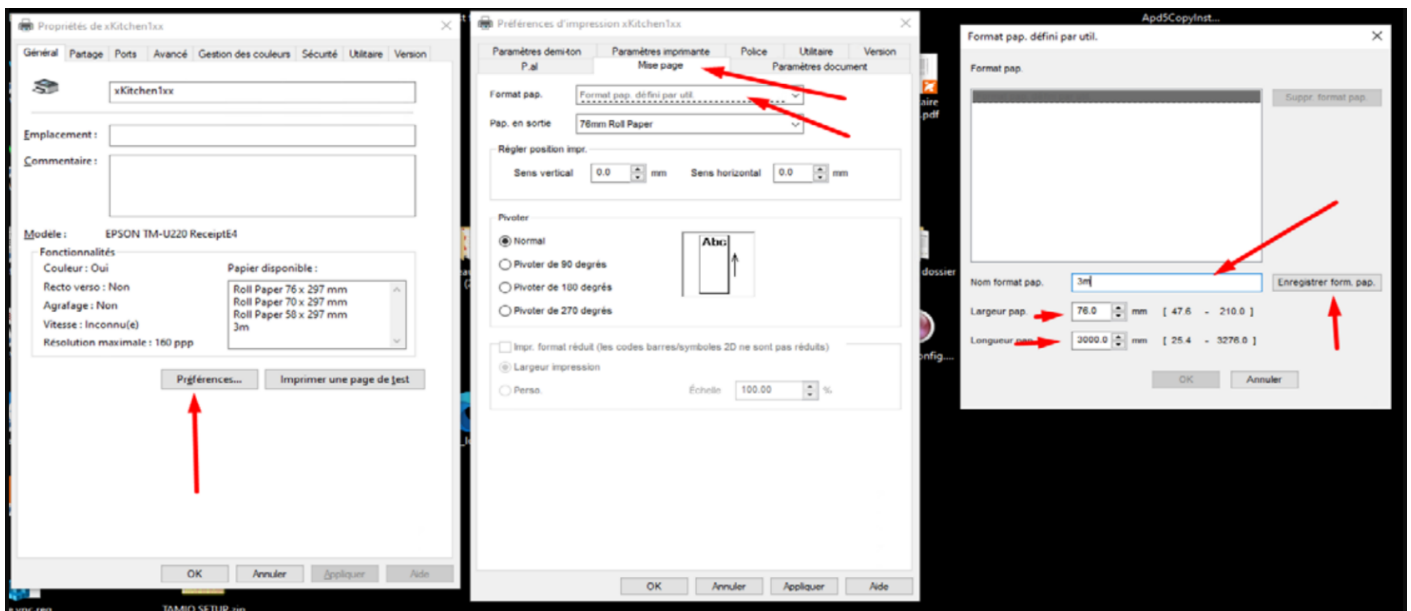

Vous n'avez qu'à le créer une seule fois, puis pour les autres imprimantes il suffit de sélectionner le nouveau format déjà créé.

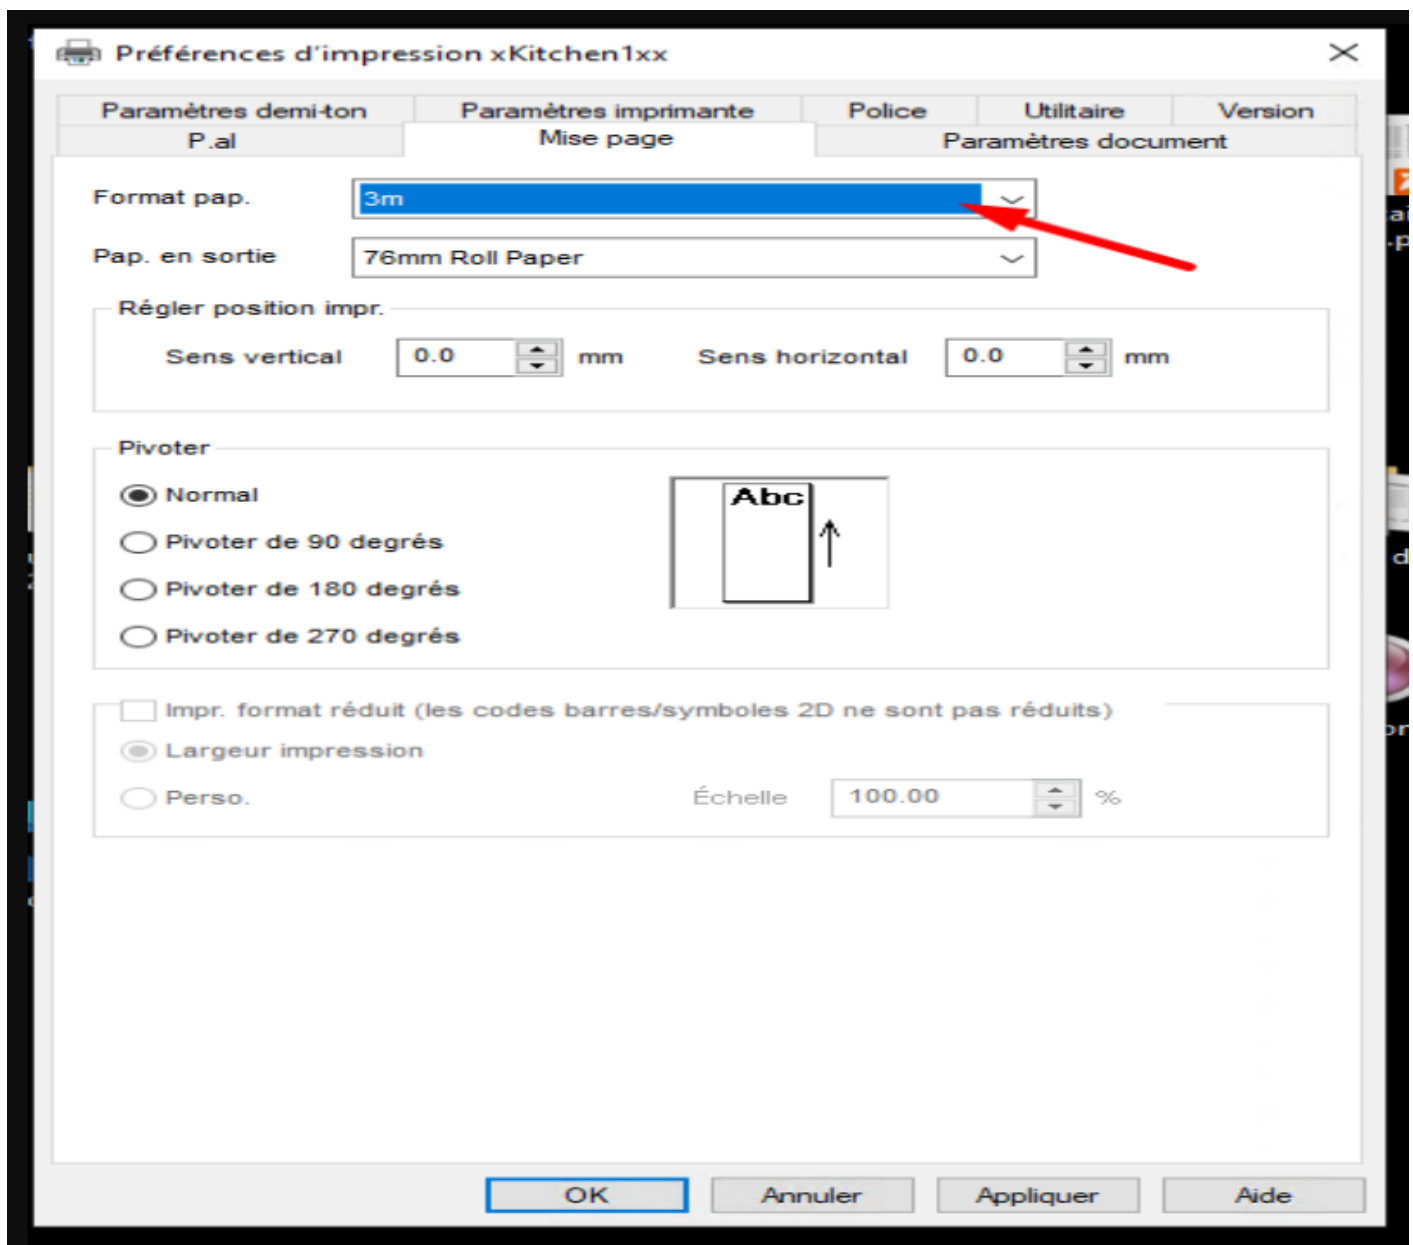

Si vous utilisez l'image de Tamio, trois imprimantes de cuisine sont déjà configurées. Vous pouvez modifier leur IP et/ou leurs pilotes directement dans leurs propriétés.



Propriétés de xKitchen1xx



Général Partage Ports **Avancé** Gestion des couleurs Sécurité Utilitaire Version

☒ Toujours disponible

☐ Disponible de

00:00

à

00:00

Priorité :

1

Pilote :

EPSON TM-U220 ReceiptE4

Nouveau pilote...

☒ Placer les documents en file d'attente afin que l'impression se termine plus vite.

☐ Lancer l'impression après la mise en file d'attente de la dernière page

☒ Commencer l'impression immédiatement

☐ Imprimer directement sur l'imprimante

☐ Conserver les documents non conformes

☒ Imprimer d'abord les documents dans la file d'attente

☐ Conserver les documents imprimés

☒ Activer les fonctionnalités d'impression avancées

Impression par défaut...

Processeur d'impression...


Page de séparation...

OK

Annuler


Appliquer

Aide

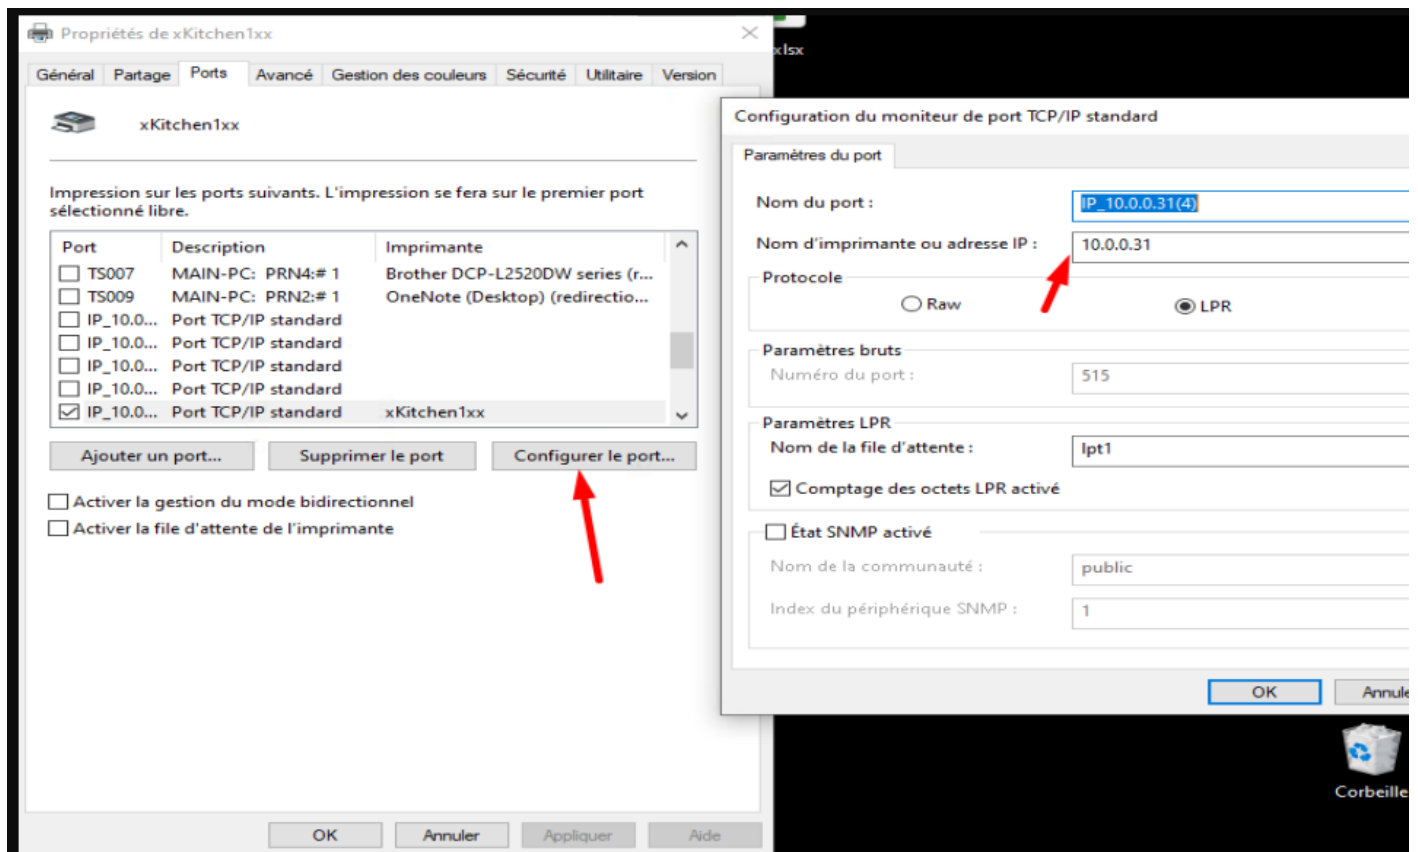

Imprimantes Dans Tamio

Imprimantes Dans Tamio (Les noms match avec ceux dans Windows automatiquement)

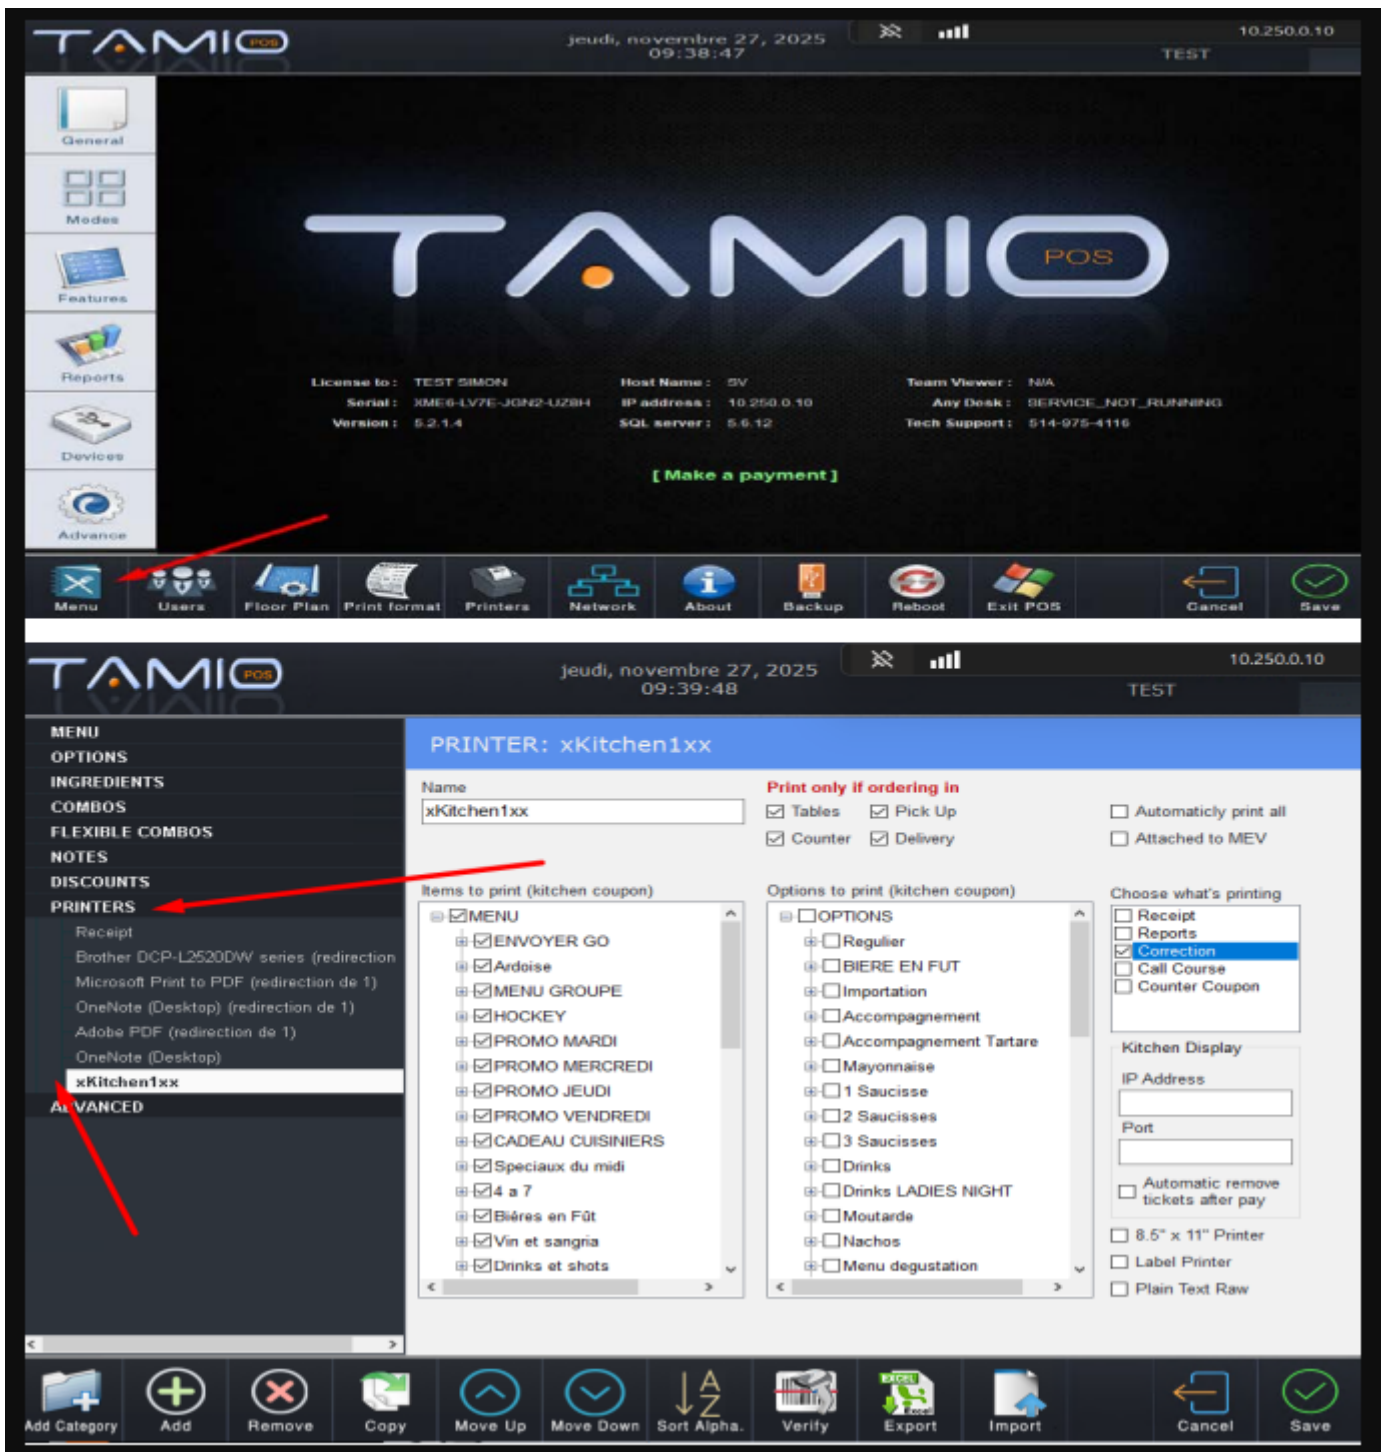

Choisir l'imprimante de commandes que vous souhaitez configurer, puis sélectionner les options désirées.

Cocher les éléments et options que vous souhaitez voir imprimés.

À droite, choisir ce que l'on veut que l'imprimante imprime.

Habituellement, pour la cuisine, sélectionner seulement « Correction ».


Imprimante MEV

Pour l'imprimante de reçu MEV, utiliser « receipt ».

Si elle n'est pas listée dans Tamio, il suffit de la créer dans Windows avec le nom « receipt », en lui assignant n'importe quel pilote (de préférence un pilote générique Windows), puis de la placer sur un port inexistant, par exemple LPT1.

Ouvrir ensuite Tamio pour que le nom apparaisse dans la liste des imprimantes.

Par la suite, vous pouvez la laisser dans Windows ou la supprimer, cela n'a pas d'importance.

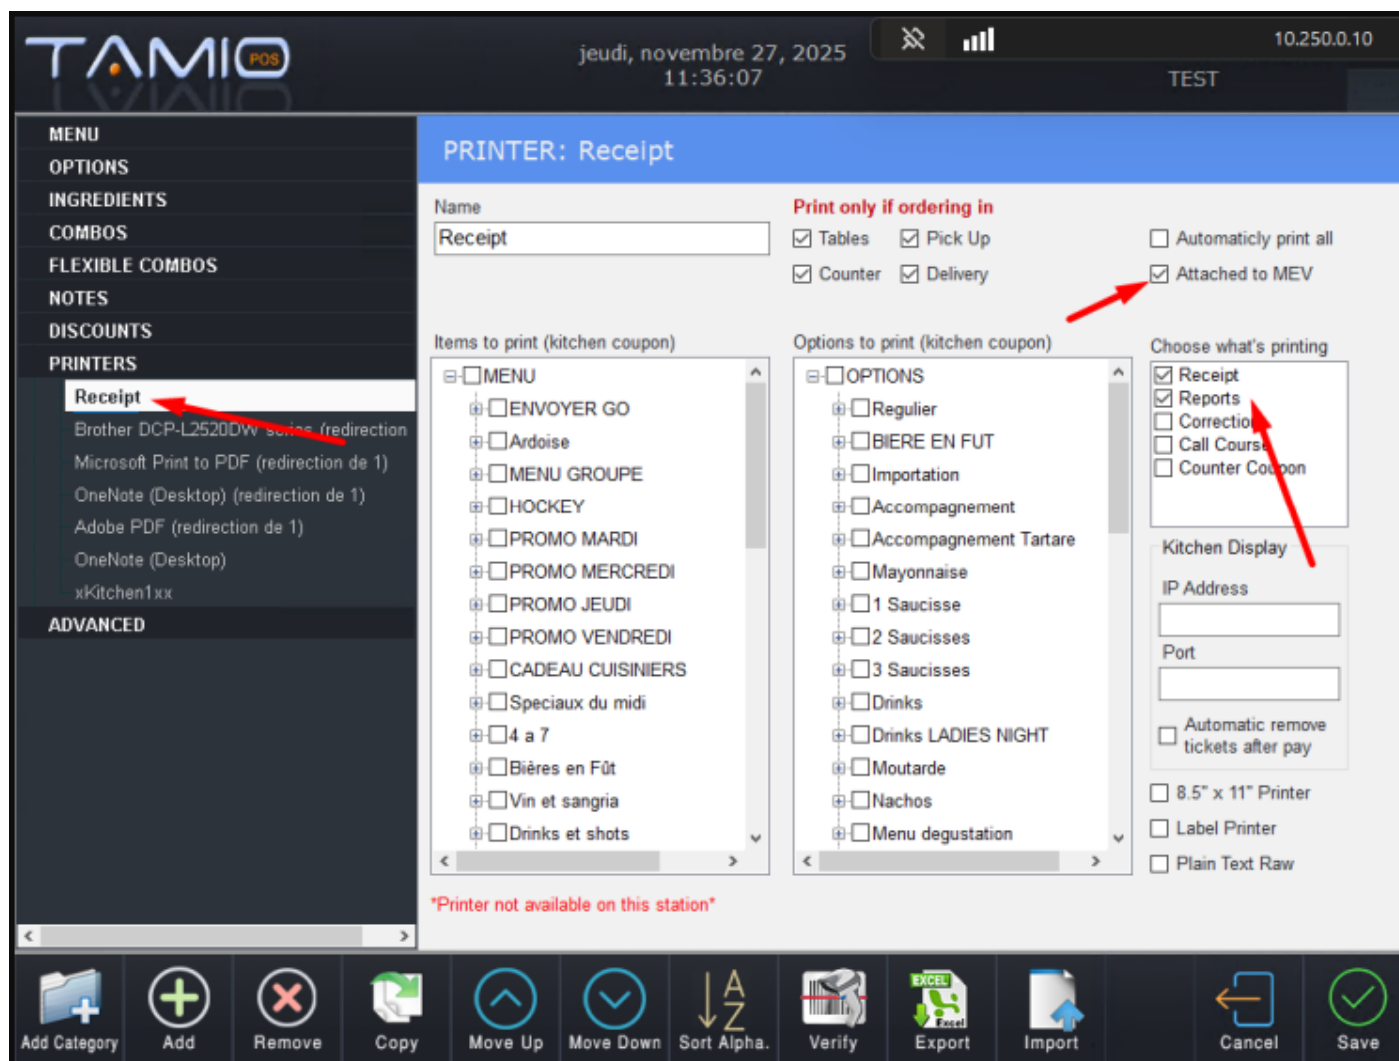

Ensuite, dans « Devices », choisir MEV Web et y inscrire le port de l'imprimante de reçu (ce port ne doit pas être utilisé dans Windows).

Entrer les informations du MEV Web, puis cliquer sur « Register ».

Si aucune erreur n'apparaît, tester une facture.

*pour un imprimante MEV en réseau choisissez « Protocol = Web Network Printer

The screenshot shows the TAMIO POS software interface. The top bar displays the date and time (mardi, décembre 2, 2025, 09:03:24) and the version (10.250.0.10). The sidebar on the left contains icons for General, Modes, Features, Reports, Devices (highlighted with a red arrow), and Advance. The main area is divided into two sections: a left pane for device selection and a right pane for configuration. The right pane contains a form with the following fields:


Device type		Business name	Authorization code
MEV / SRM		Resto Bière au Menu inc	xxxx-xxxx
Model	MEV	GST number	Identification number
		11839501939RT0001x	1219489907
Protocol	Web	QST number	Billing file number
		111219489907TQ0001	ER0001
COM Port	Baudrate	Address-office, street, city	Postal code
COM3	9600	711, montée Gagnon1, E	J6Z4H1
		Device ID	Activity sector
			RES
		Certificate serial #	Certificate valid until

At the bottom of the form, there are buttons for Register, Remove, Replace, and More... A red arrow points to the 'Devices' icon in the sidebar.

Imprimante USB to Virtual COM Port

Étape 1 : Téléchargement des pilotes

- Les drivers standards et l'installation du virtual COM port se trouvent ici : [Support Epson TM-T88V](#)
- **Consigne importante :** Installer le driver de l'imprimante et la configurer en USB en lui donnant un **nom distinct** (ne pas utiliser *Receipt* ou *Kitchen*).

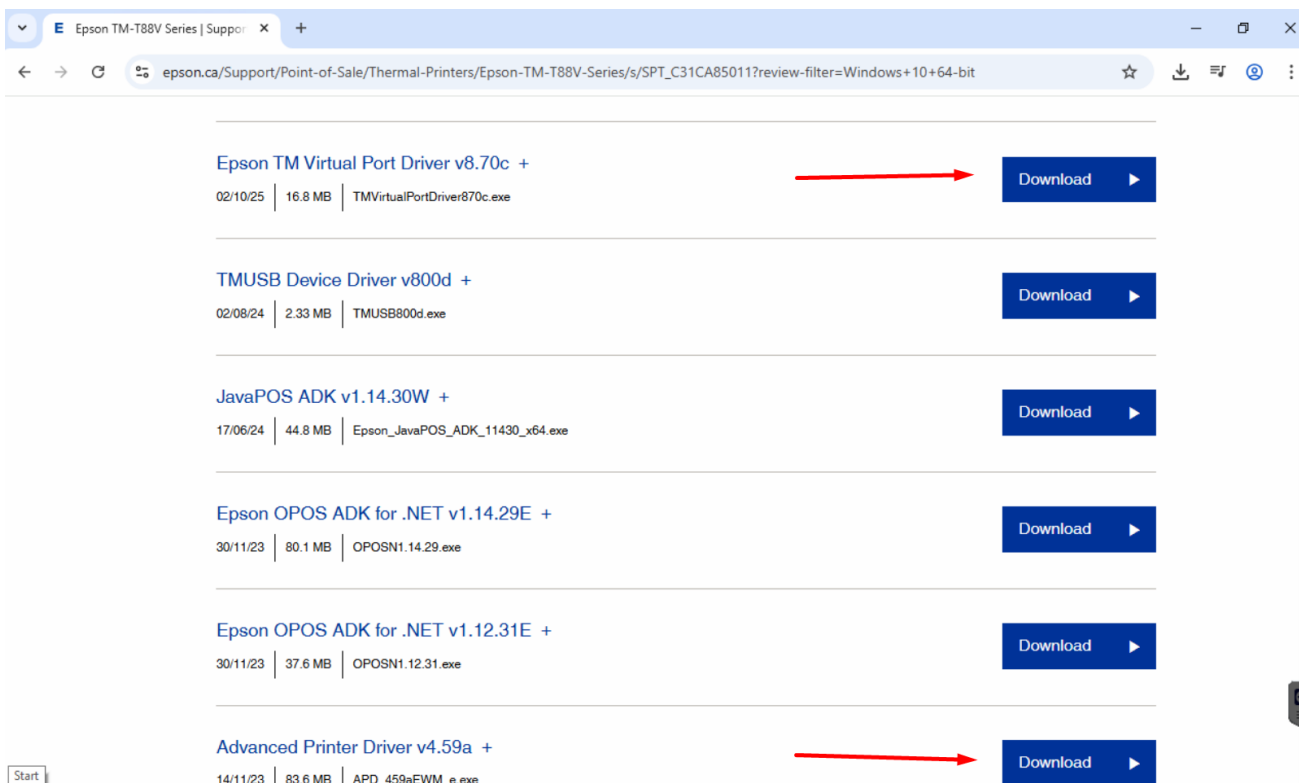

The screenshot shows the Epson support page for the TM-T88V Series. The page lists several drivers with their release dates, file sizes, and download buttons. Red arrows highlight the download buttons for the 'Epson TM Virtual Port Driver v8.70c' and the 'Advanced Printer Driver v4.59a'.

Driver Name	Release Date	File Size	File Name	Action
Epson TM Virtual Port Driver v8.70c +	02/10/25	16.8 MB	TMVirtualPortDriver870c.exe	Download
TMUSB Device Driver v800d +	02/08/24	2.33 MB	TMUSB800d.exe	Download
JavaPOS ADK v1.14.30W +	17/06/24	44.8 MB	Epson_JavaPOS_ADK_11430_x64.exe	Download
Epson OPOS ADK for .NET v1.14.29E +	30/11/23	80.1 MB	OPOSN1.14.29.exe	Download
Epson OPOS ADK for .NET v1.12.31E +	30/11/23	37.6 MB	OPOSN1.12.31.exe	Download
Advanced Printer Driver v4.59a +	14/11/23	83.6 MB	APD_459aEWM_e.exe	Download

Welcome

Change or delete APD4, or create a silent installer for APD4.

Welcome to the EPSON Advanced Printer Driver 4 Setup Maintenance program. This program allows you to change the current installation. Click one of the options below.

☐ Silent



Create a silent installation script file using the settings from the previous installation.

☒ Custom



Select new program features to add or select currently installed features to delete.

☐ Uninstall



Delete all installed features.

InstallShield

< Back

Next >

Cancel

Printer Configuration

Change the printer settings.

Select a printer to configure. If the desired printer is not in the list, please add the printer.

(Installed) Receipt-usb - Default

Add

Edit

Delete

Copy

☐ Enable Plug & Play installation for all printer models.

InstallShield

< Back

Next >

Cancel

Add Printer

Settings for the printer being added

Specify the printer to be added.

Select driver: EPSON TM-T88V Receipt ▾

Printer name: Receipt_USB

Port Type: Create a USB port ▾

☐ Set as Default Printer

Note: Steps for connecting a customer display to the printer

1. Add the device by connecting it to the PC directly.


2. Add the other device. Select the device to be connected in "Communication".

InstallShield

< Back

Next >

Cancel

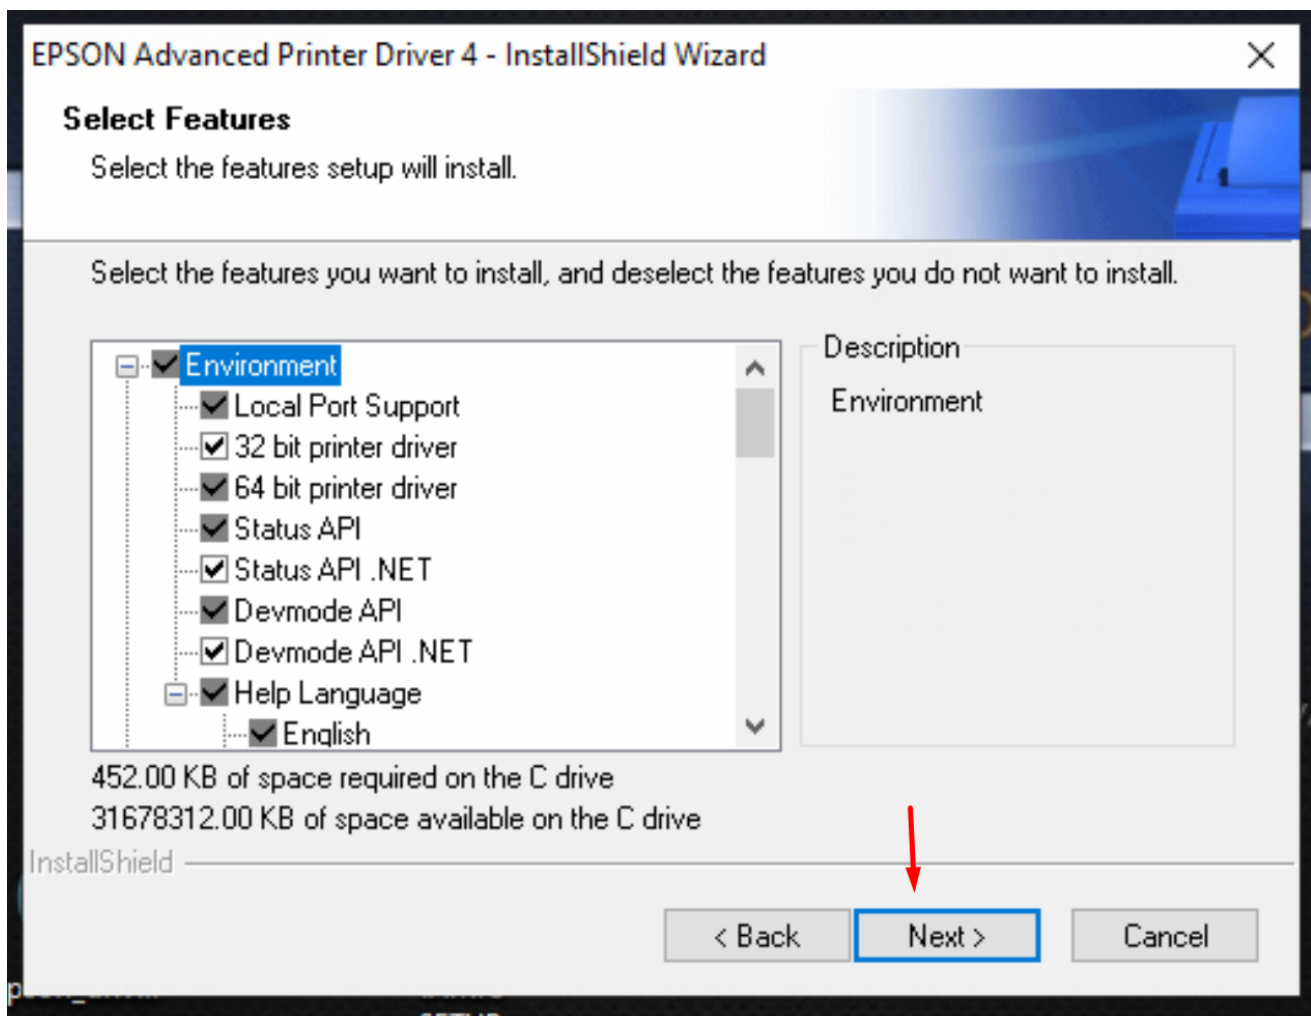

Étape 2 : Installation du port virtuel

- Installer **Epson TM Virtual Port Driver**.

Étape 3 : Assignation du port

- Ouvrez l'application "**Epson TM Virtual Port Assignment**".
- Appuyez sur le port que vous voulez utiliser, choisissez l'imprimante et faites **OK**.

Port No.	Port Name	Port ID	Assign Port
COM1			
COM2			
COM3			
COM4			
COM5			
COM6			
COM7			
COM8			
COM9			
COM10			
COM11			
COM12			
COM13			
COM14			
COM15			
COM16			
COM17			
COM18			
COM19			
COM20			
COM21			
COM22			
COM23			
COM24			

Test Print

Assign Port

Delete Port

Exit

